


ONU STAVIX GPON 1 GE Bridge PPPOE sem WIFI MIN

GONU002



PPPoE e Bridge
Entrada SC/UPC



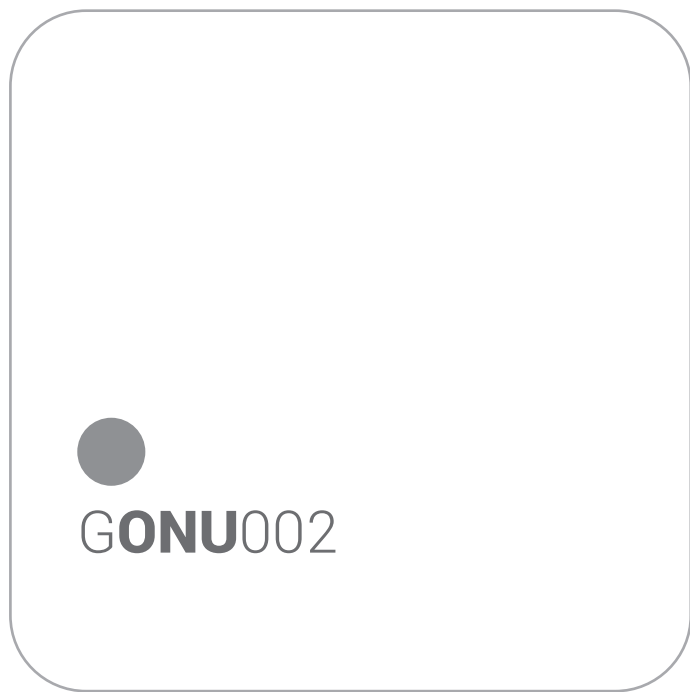

● Especificação Técnica

INTERFACE

LAN: 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1000

CPU: ZX279125

FLASH: 128 Mbit SPI flash

RAM: 64 Mbit DDR2 (On-chip)

GPON

Padrão: ITU-T G.984/G.988

Comprimento de onda: 1310nm (Upstream)

1490nm (Downstream)

Velocidade: Upstream (Transmissor): 1244 Gbit/s

Downstream (Receptor): 2488 Gbit/s

Sensibilidade: =-28dBm

Potência de sinal: 1dBm = P = 5dBm

Distância: 20Km

Conector: SC/UPC

PARÂMETROS DO DISPOSITIVO

Fonte de energia: Entrada: 110 - 240VAC;

Saída: 12VDC / 0,5^a

Consumo de energia: 2.5W

Peso líquido: 120g

Dimensões: 130mm(L) x 100mm(P) x 30mm(A)

PROTOCOLOS

ITU-T G.984/G.988

IEEE 802.1d (Spanning three)

IEEE 802.1q (VLAN)

IGMP v1/v2

IEEE 802.1w

RSTP ITU-T Y.1291

Modo de acesso: PPPoE e Bridge

Gerenciamento: OMCI

Algoritmo: SP,WRR,SP+WRR

SEGURANÇA

Criptografia: AES128 Triple Churning


Autenticação: CHAP, EAP

ACESSÓRIOS

Fonte de alimentação

Cabo RJ45

Guia de instalação

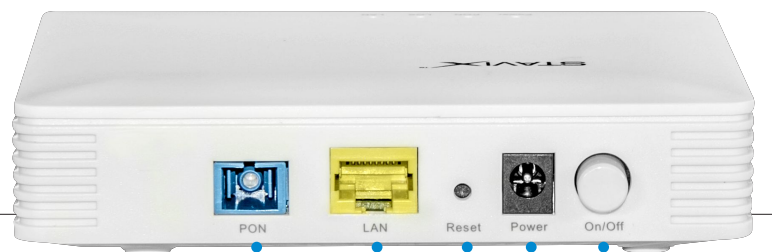

PON

PORTA LAN

BOTÃO RESET

ALIMENTAÇÃO

LIGA/DESLIGA

Suporte: whatsapp 12 9 9100 6131
suporte@greatek.com.br
www.greatek.com.br

Greatek